



動物用に磨き抜かれた
画像処理エンジン
価格と性能のバランス
に優れたモデル

有線
タイプ

ピクセル
ピッチ
139 μ m

高感度
低被ばく
CsI

防滴
IPX1

4年
6ヶ月
保証

●型番：VI-DR T1717X ●撮影サイズ：430x430 mm ●本体サイズ：460x460x15 mm ●重量：4.0kg ●空間分解能：3.6lp/mm ●グレースケール：16bit ●ピクセル数：3072x3072px（940万画素）

画像処理をワンクリックで3段階に切り替え


画像処理をワンクリックで3段階に切り替え可能です。部位（骨、胸部、腹部）やお好みに合わせられます。



ソフト



ノーマル

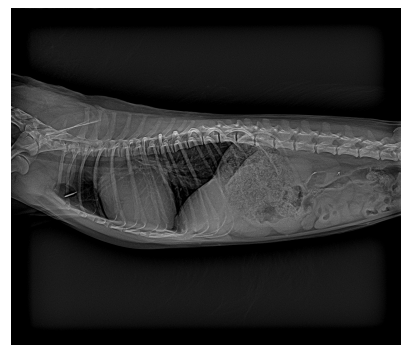


シャープ

業界標準クラスのピクセルピッチ139 μ m


価格と性能のバランスに優れたスペックです。VI-DR独自の画像処理エンジンで、動物用に最適化された画像が得られます。

ピクセルピッチと画素数（43x35cm 換算）

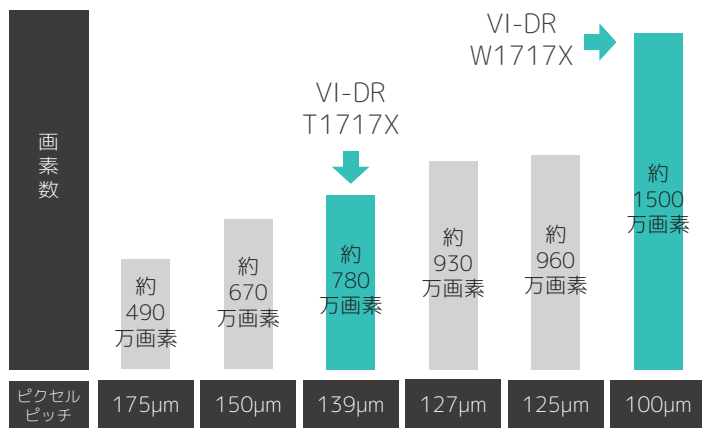


高感度低被ばく CsIシンチレーター



CsIシンチレーターは細い直線形の構造で、X線の散乱によるロスが少なくなります。DQEとMTFの性能が高く、低線量でシャープな画像が得られます。






CsI



GOS



動物用の充実した測定ツール



定番のVHS測定以外にも、整形外科分野で役立つTTAやTPAなどの測定ツールも装備。
画面上に測定手順と説明が表示され、簡単に測定できます。


外部連携機能を標準装備



過去データをDICOM形式に変換し、弊社ソフトに移行できます。
実績：
・コニカミノルタ
・富士フィルム
・アールエフ
※別途費用がかかります。

最新のWEBビューワーを標準装備

Windows / MacOS / タブレットでも撮影画像を閲覧可能。
クライアントの台数が増えても費用は掛かりません。

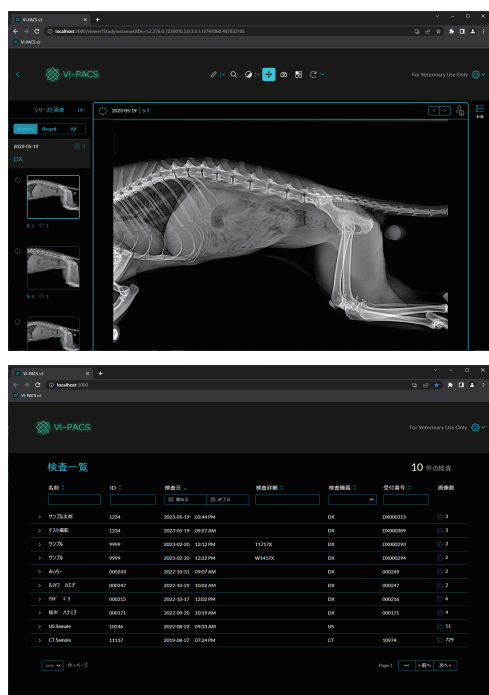


VI-DR 製品一覧




有線タイプ **ピクセルピッチ 139μm** **高感度 低被ばく Csl** **防滴 IPX1**

- 型番：VI-DR T1717X
- 撮影サイズ：430x430 mm
- 本体サイズ：460x460x15 mm
- 空間分解能：3.6lp/mm
- ピクセル数：3072x3072px (940万画素)
- 届出番号：5動薬第565号



無線タイプ **ピクセルピッチ 100μm** **高感度 低被ばく Csl** **防水 IP56**

- 型番：VI-DR W1417X
- 撮影サイズ：430x350 mm
- 本体サイズ：460x384x15 mm
- 空間分解能：4.3 lp/mm
- ピクセル数：4300x3500px (1505万画素)
- 届出番号：5動薬第561号



無線タイプ **ピクセルピッチ 100μm** **高感度 低被ばく Csl** **防水 IP56**

- 型番：VI-DR W1717X
- 撮影サイズ：430x430 mm
- 本体サイズ：460x460x15 mm
- 空間分解能：4.3 lp/mm
- ピクセル数：4300x4300px (1849万画素)
- 届出番号：5動薬第562号



Vets Imaging

株式会社ベッツイメージング

〒220-0004

神奈川県横浜市西区北幸二丁目10-28-3F

TEL : 045-550-7240

WEB : www.vets-img.com

Email : support@vets-img.com



販売代理店